
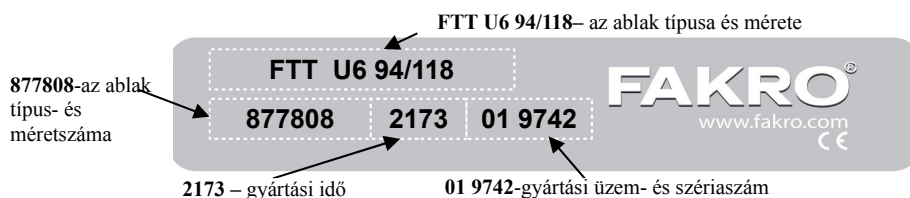
	Teljesítménynyilatkozat	<i>A83/CPR/14351/13</i> sz.	 EN 14351-1	A bevezetés éve 11
---	--------------------------------	--------------------------------	---	------------------------------

1. Ablaktípus (szám): **FTT U8 Thermo (871A), FTT/U U8 Thermo, FTT U8 VSG Thermo, FTT/U U8 VSG Thermo (RB-xxxxxx)**
2. Azonosítószám: **Megegyezik az ablak azonosítótábláján lévő számmal (az ablakszárny felső részén található) – alább példa az azonosítótáblára:**



3. Rendeltetés: **Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra.**
4. Gyártó: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország**
5. Meghatalmazott képviselő: **./.**
6. A teljesítmény állandóság értékelési és ellenőrzési rendszere: **3**
7. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
8. Bejelentett szerv: **Centre of Building Construction Engineering (a bejelentés száma 1390) elvégezte az előzetes típusvizsgálatokat a 3. rendszerben (9.1-9.2, 9.5-9.11 pontokban foglaltak) és osztályozó jelentést készített. Building Research Institute (a bejelentés száma 1488) – vizsgálatok 9.3. pont**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások	
	FTT U8 Thermo, FTT/U U8 Thermo (készlet: FTT, FTT/U U8 + EHV-AT)	FTT U8 VSG Thermo, FTT/U U8 VSG Thermo (készlet: FTT, FTT/U U8 VSG + EHV-AT)		
9.1 Szélteherrel szembeni ellenállás	C5 ⁽¹⁾ osztály	C5 ⁽¹⁾ osztály	4.2	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.2 Hőteherrel szembeni ellenállás	4H-12-4H-12-4H-12-4H ⁽²⁾	4H-10-4H-12-4H-12-33.2 ⁽²⁾	4.3	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.3 Reakció tűzre	D-s2, d2	D-s2, d2	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.4 Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	4.4	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.5 Vízzáras. Nem védett (A)	E1050	E1050	4.5	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.6 Ütésállóság [mm]	5. osztály - 950mm	5. osztály - 950mm	4.7	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.7 A biztonsági berendezés teherbíró-képessége	küszöbérték	küszöbérték	4.8	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.8 Akusztikai jellemzők [dB]	36 (-2;-5)	38 (-1;-3)	4.11	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.9 Az ablak hőátbocsátása U _w [W/m ² K]	0,57 ⁽⁴⁾	0,58 ⁽⁵⁾	4.12	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.10 Sugárzással kapcsolatos jellemzők: - Napsugárzási együttható g - Fényáteresztés	0,35 0,58	0,33 0,52	4.13	EN 14351-1:2006+A1:2010
9.11 Légáteresztés	4. osztály	4. osztály	4.14	EN 14351-1:2006+A1:2010

⁽¹⁾ >114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd, ⁽²⁾ H – edzett üveg, ⁽³⁾ npd – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined)

⁽⁴⁾ készlet: FTT, FTT/U U8 + EHV-AT, ⁽⁵⁾ készlet: FTT, FTT/U U8 VSG + EHV-AT

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Minőségellenőrzési és Tanúsítási Igazgató)

Nowy Sącz, 2013. 07. 01.